


C-106-SILLA

Silla tipo Modo con 6 listones de madera tropical y patas de fundición dúctil acabada en oxirón poliéster al horno.
Dimensiones: 700 x 680 x 827 mm.

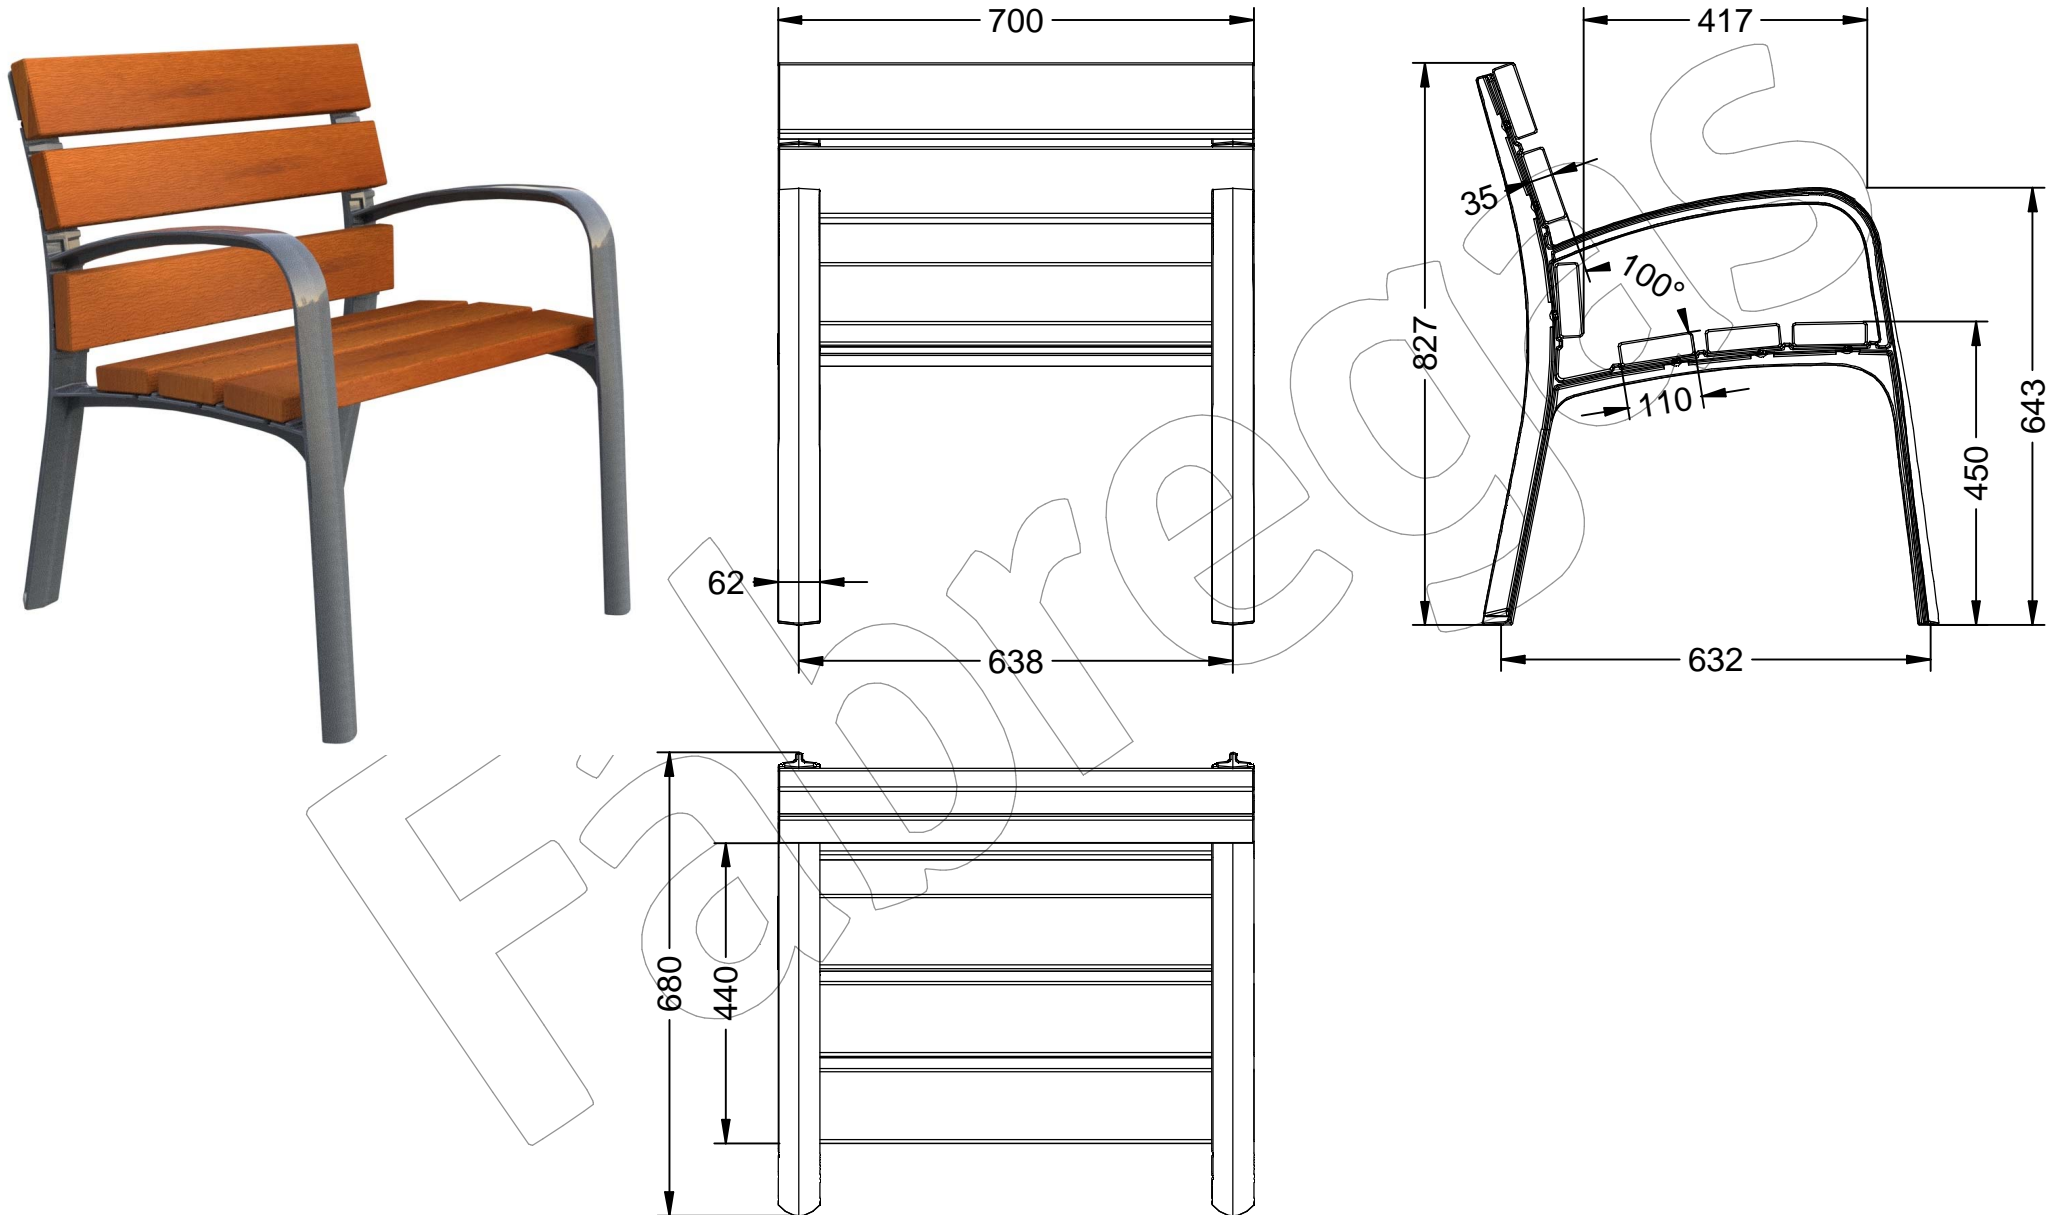

C-106-SILLA

Silla tipo Modo con 6 listones de madera tropical y patas de fundición dúctil acabada en oxirón poliéster al horno.
Dimensiones: 700 x 680 x 827 mm.



-ES- 

Descripción: Silla tipo Modo con 6 listones de madera tropical y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en oxirón poliéster al horno.

Materiales:

Pata: Fundición de hierro dúctil.

Listón: Madera tropical.

Acabados:

Pata: Pintada oxirón poliéster al horno.

Listón: Barniz en poro abierto fungicida e hidrófugo.

Anclaje: Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.
Tornillería en acero.

-EN- 

Description: Modo type chair with 6 tropical wood slats and legs
Made of ductile iron cast with a baked polyester oxiron finish.

Materials:

Leg: Ductile iron cast.

Strip: Tropical wood.

Paint finish:

Leg: Painted baked polyester oxiron.

Ribbon: Fungicidal and water-repellent open-pore varnish.

Anchoring: By embedding with 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws.
Steel screws.

-PT- 

Descrição: Cadeira tipo Modo com 6 ripas e pés em madeira tropical
Fabricado em ferro fundido dúctil com acabamento poliéster oxirón cozido.

Materiais:

Perna: Ferro fundido dúctil.

Faixa: Madeira tropical.

Acabamentos:

Perna: Oxirón de poliéster cozido pintado.

Fita: Verniz de poros abertos fungicida e hidrorrepelente.

Ancoragem: Por fixação com 4 parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.
Parafusos de aço.

-CA- 

Descripció: Cadira tipus Modo amb 6 llistons de fusta tropical i potes de fosa de ferro dúctil amb acabat en oxiró polièster al forn.

Materials:

Pota: Foneria de ferro dúctil.

Listó: Fusta tropical.

Acabats:

Pota: Pintada oxiró polièster al forn.

Listó: Vernís en porus obert fungicida i hidrófug.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 4 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.
Cargols en acer.

-FR- 

Description: Chaise de type Modo avec 6 lattes et pieds en bois tropical
Fabriqué en fonte ductile avec une finition en polyester oxiron cuit.

Matériaux:

Pied: Fonte ductile.

Lame: Bois tropical.

Finitions:

Pied: Oxiron en polyester cuit peint.

Ruban: Vernis à pores ouverts fungicide et hydrofuge.

Ancrage: Par encastrement avec 4 vis DIN 933 M10 x 100 mm.
Vis en acier.

C-106-SILLA

Silla tipo Modo con 6 listones de madera tropical y patas de fundición dúctil acabada en oxirón poliéster al horno.
Dimensiones: 700 x 680 x 827 mm.



Instrucciones de anclaje al suelo para la gama de sillas C-106:



Ground anchoring instructions for the C-106 range of chairs:

Paso 1: Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm, a cada agujero de la pata (incluidos en la silla)

Step 1: Attach the 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws, to each hole in the paw (included in the chair)



Colocar la silla en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.

Paso 2:

Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de ϕ 25 a ϕ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón, taco químico, etc..

Step 2:

Make a hole in the ground 120 mm deep from ϕ 25 to ϕ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.

Paso 3:

A continuación, insertar las patas de la silla con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

Step 3:

Then insert the legs of the chair with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.



Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws

