
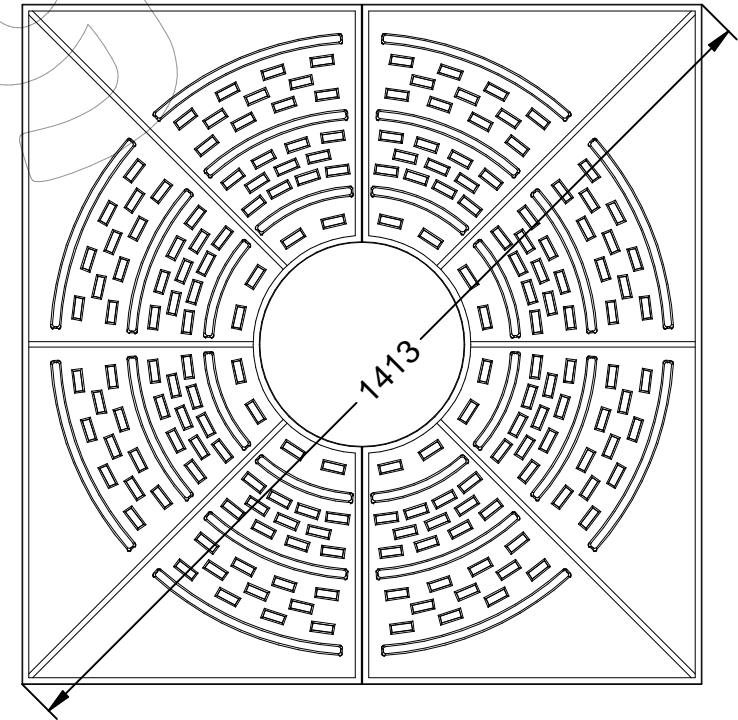
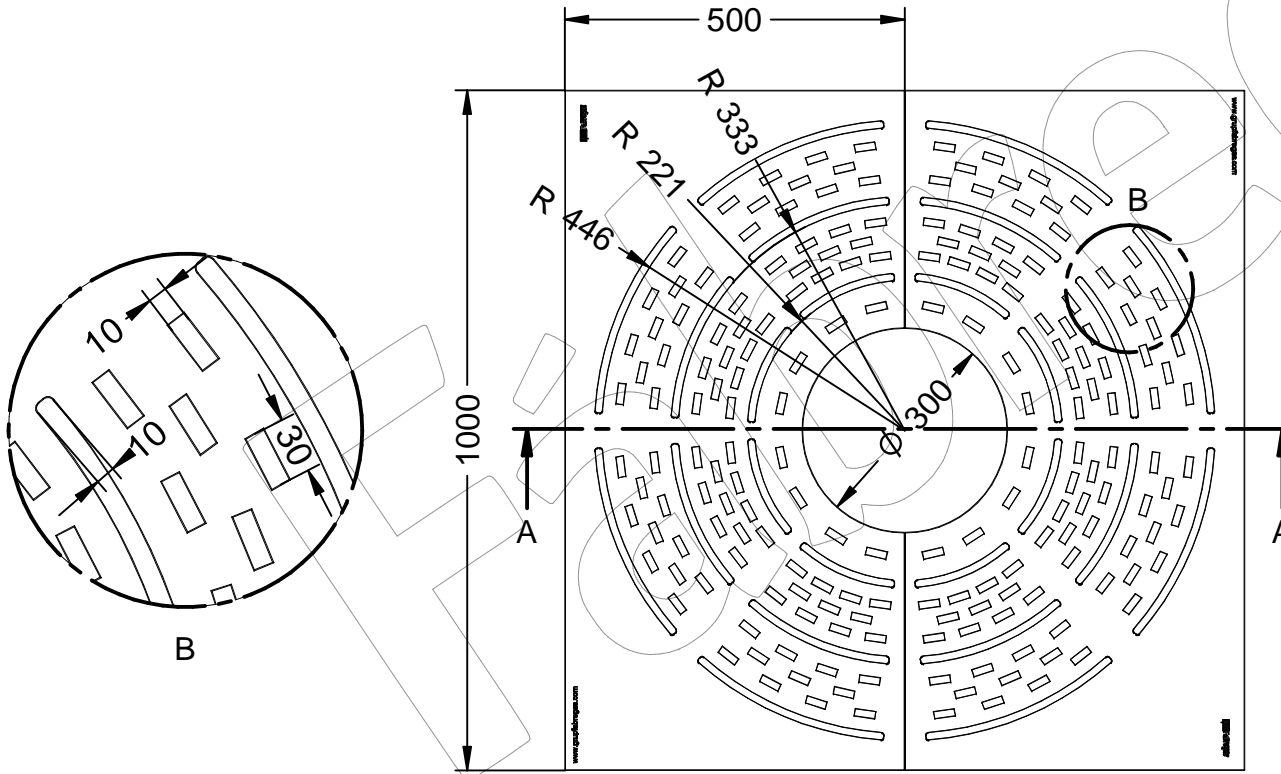
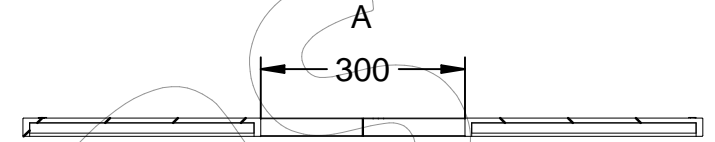
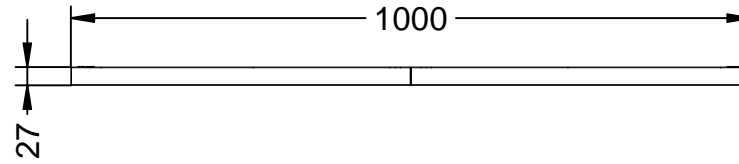


I-700-100

Alcorque modelo "NIU" en fundición dúctil con medidas 1000x1000x27 mm.


Revision: 01 - 03/09/2019

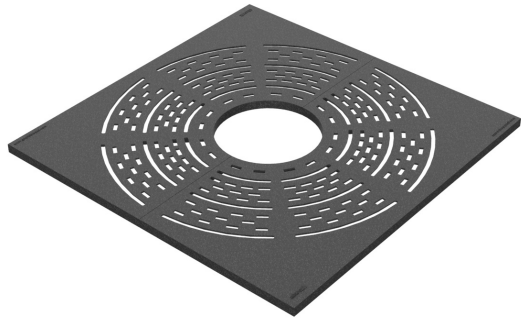

I-700-100

Alcorque modelo "NIU" en fundición dúctil con medidas 1000x1000x27 mm.

Revision: 01 - 03/09/2019

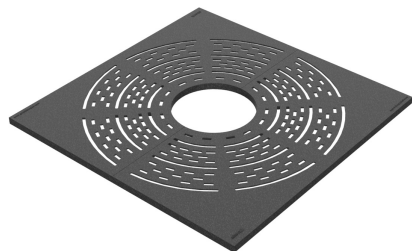

-ES- 

Descripción: Alcorque modelo "NIU" en fundición dúctil.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado en oxirón negro.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Agujero central de \varnothing 300 mm formado por dos piezas.

Obertura de los orificios no supera los 10 mm conforme a la Orden Ministerial 561/2010.

-EN- 

Description: Alcorque model "NIU" in ductile iron.

Material: Ductile iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted in black oxiron.

Packaging: Palletized and plasticized.

Central hole of \varnothing 300 mm formed by two pieces.

Hole opening does not exceed 10 mm according to the Ministerial Order 561/2010.

-PT- 

Descrição: Modelo Alcorque "NIU" em ferro dúctil.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintado em oxirón preto.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

Orifício central de \varnothing 300 mm formado por duas peças.

A abertura do furo não excede 10 mm, de acordo com o Ordem Ministerial 561/2010.

-CA- 

Descripció: Escocell model "NIU" en fosa dúctil.

Material: Fosa Dúctil A-GJS-500-7.

Acabat: Pintat en oxirón negre.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Forat central de \varnothing 300 mm format per dues peces.

Obertura dels orificis no supera els 10 mm d'acord amb la Ordre Ministerial 561/2010.

-FR- 

Description: Modèle "NIU" en Alcorque en fonte ductile.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peint en oxiron noir.

Emballage: Palettisé et plastifié.

Trou central de \varnothing 300 mm formé de deux pièces.

L'ouverture du trou ne dépasse pas 10 mm selon le Arrêté ministériel 561/2010.